



本格漆喰と 左官用石灰

とつきゅうましろかべ

特級真白壁



天然
100

不燃
材料

内外
壁

VOC
合格

明治から続く建築左官用消石灰

種別	建築・左官用消石灰
原材料	塩焼き消石灰
荷姿	20kg 紙袋

- ◆日本漆喰協会化学物質放散基準 合格第 1650 号
- ◆JIS Q 1000 に基づき JIS R 9001 (工業用石灰) に適合

原料全てが最高級の自然素材

種別	粉しっくい
原材料	消石灰・石灰微骨材 粉末海藻・麻すさ
荷姿	20kg 紙袋
標準塗厚	1.5mm
標準使用量	16 m ² (5坪) /袋

- ◆日本漆喰協会化学物質放散基準 合格第 1602 号
- ◆国土交通大臣認定 不燃材料 NM-4569 (1)

塩焼きつくみ灰



天然
100

VOC
合格

上塗り用ねりしっくい



天然
100

内外
壁

ねり
漆喰

不燃
材料

VOC
合格

熟成した最高品質 監理に最適

種別	ねりしっくい
原材料	消石灰・石灰微骨材 粉末海藻・麻すさ 水・植物油
荷姿	内; 20kgポリ袋入 外; 段ボール箱
標準塗厚	1.5mm
標準使用量	10 m ² (3坪) /袋

- ◆日本漆喰協会化学物質放散基準 合格第 1604 号
- ◆国土交通大臣認定 不燃材料 NM-4569 (1)

わらび カラーねりしっくい和楽美

印刷のため実際とは異なります。
実際の色は色見本でご確認ください。



天然100 **内壁のみ!** **ねり漆喰** **不燃材料** **VOC合格**

天然素材 100%のねりしっくい

種別	ねりしっくい
原材料	消石灰・石灰微骨材 粉末海藻・麻すさ 水・無機顔料
荷姿	内；20 kgポリ袋入 外；段ボール箱
標準塗厚	2.0mm
標準使用量	8 m ² /袋


- ◆日本漆喰協会化学物質放散基準 合格第 1616 号
- ◆国土交通大臣認定 不燃材料 NM-4569(1)

歴史と実績 本格派漆喰の定番

種別	粉しっくい
原材料	消石灰・石灰微骨材 粉末海藻・保水材 麻すさ
荷姿	20kg 紙袋
標準塗厚	1.5mm
標準使用量	16 m ² (5 坪) /袋

- ◆日本漆喰協会化学物質放散基準 合格第 1601 号
- ◆国土交通大臣認定 不燃材料 NM-4569(1)

ましろかべ しっくい眞白壁

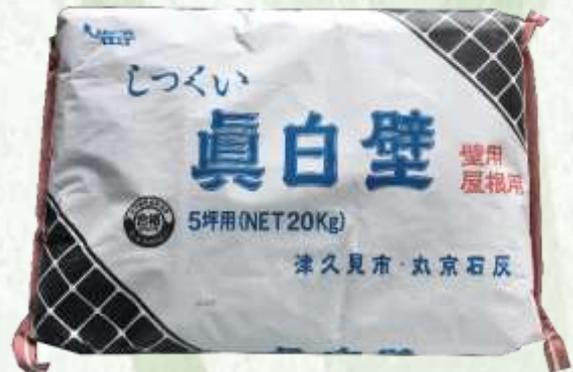

不燃材料 **内外壁** **VOC合格**

しっくいなか塗り



内外壁 **VOC合格**

骨材配合済み中塗り砂しっくい

種別	骨材入り粉しっくい
原材料	消石灰 石灰細骨材・微骨材 粉末海藻・保水材 麻すさ
荷姿	20kg 紙袋
標準塗厚	標準仕様書参照
標準使用量	

- ◆日本漆喰協会化学物質放散基準 合格第 1605 号

そのほかの材料

しっくいロイヤル



- ◆紙スサと化学繊維でより白い仕上げに
- ◆低臭でコテ伸び良く根強い人気の漆喰

スーパータッチ



- ◆せっこうボード用専用下塗材
- ◆不燃材料 NM-4569(1) 下塗り材

ネオ・タッチ



- ◆せっこうボード用専用下塗材
- ◆不燃材料 NM-4569(1) 下塗り材

しっくい油



- ◆しっくいに混ぜ込み耐水性を向上
- ◆天然の植物油 100%

詳細な製品情報は当社ホームページをご覧ください。資料をご請求ください。

製品の特長

製品ごとに特長を表示しています。

**天然
100**

安心安全の
天然素材 100%

**内外
壁**

内壁・外壁どちら
にも使えます

**内壁
のみ!**

内装専用の製品
です

**ねり
漆喰**

便利なねり済み
製品です

**不燃
材料**

不燃材料の認定
を受けています

**VOC
合格**

F☆☆☆☆よりも
厳しい認定基準
に合格

製品の詳細はホームページをご覧ください

製品別の説明のほか、カタログや施工仕様などをダウンロードいただけます。



丸京石灰

検索



しっくいのご相談は

丸京石灰

株式会社丸京石灰

〒879-2474 大分県津久見市徳浦 2052 の5
TEL 0972-82-5271 FAX 0972-82-5273